



COLOR SPARKYX®

FICHA TÉCNICA SPARYX COLOR ARKYX®

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

Colors Sparkyx® Chispas decorativas compuestas de resina, base agua. Este producto es especial para pisos a base agua o solvente, contamos con amplia variedad de colores y tamaños, lo cual puede hacer combinaciones personalizadas, especiales para espolvorearse sobre recubrimiento epoxico en losa de concreto o madera. Su aplicación puede ser en áreas de alto trafico como en comercios, hospitales, escuelas, restaurantes, cocheras, casa habitación, etc...dando un aspecto atractivo, limpio y diferente. Es antiderrapante y resistente a luz ultravioleta, detergentes, manchas, grasas, aceites, etc... Uso en interior o exterior.

APLICACIÓN Y USO

1. Se deberá lijar la superficie para mayor adherencia.
2. Preparación de superficie: Libre de grietas o ranuras, restaurar con **Microarkyx®Kit** (Ver Ficha Técnica), además de remover todo tipo de contaminantes como: manchas, grasas, aceites, químicos que puedan afectar la adhesión en la superficie, usar **Limpiador Liquido Arkyx®**. Si es necesario se aplicara **primer Arkyx®**. Finalmente la superficie debe estar limpia y seca.
3. Preparar la mezcla de **Epoxy-Forze®A+B+C /A+B** (Ver Ficha Técnica), aplicar sobre la superficie, considerar el color base de acuerdo al color de las chispas, usar zapatos de “picos” especiales para epoxico. Estando el recubrimiento epoxico “fresco”, se esparcirán inmediatamente las chispas **Color Sparkyx®** de modo manual o usar pistola de aire para esparcir las hacia arriba, se deberá cubrir toda el área sin dejar espacios vacíos, siempre saturando toda la superficie, en caso de querer el decorado mas separado, se tendrá que esparcir menos cantidad de chispas. Dejar 1 día de secado, para proceder a raspar el piso, usando un jalador metálico o una espátula para retirar el exceso de chispas en el piso, asegurando de quitar toda imperfección y bordes afilados, dejando un terminado medio rugoso o acabado fino para esto se tendrá que raspar mas la superficie, enseguida se deberá barrer la superficie o usar un aspersor de aire, las chispas sobrantes se pueden reutilizar.
4. Finalmente aplicar **Barniz Sellador Arkyx® Urethano** (Ver Ficha Técnica) , se recomienda un espesor de 0.25-0.40mm para encapsular las chispas y darle mayor protección, dejar secar aprox. de 1-2 días.

*Los tiempos mencionados anteriormente varían dependiendo del clima y temperaturas del lugar.





COLOR SPARKYX®


FICHA TÉCNICA SPARKYX COLOR ARKYX®

RECOMENDACIONES

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos y ambiente húmedo. Procurar siempre tener el área ventilada y proteger alrededores. Barrer la superficie antes de aplicarlo. Puede usar como mantenimiento cualquier Barniz Sellador Arkyx®. Al momento de abrir la bolsa de chispas de colores, deberá cerrarlo y mantenerlo en un lugar seguro a temperatura ambiente para evitar humedad. Listas para aplicarse, no se usan mezcladas en solventes o base agua, se pueden combinar con otras chispas de colores. Se recomienda hacer una muestra antes de aplicarlo.



SPARKYX	Rendimiento Aprox.
Bolsa 500gr	1-10m ²
Bolsa 1kg	10-20m ²

Tamaños Chispas	Cobertura Total	Cobertura Parcial
1"	1.4-1.8	5-50m ² /kg
1/2"	1.2-1.6	5-50m ² /kg
1/4"	1.0-1.4	5-50m ² /kg
1/8"	0.8-1.2	5-50m ² /kg
1/16"	0.6-1.0	5-50m ² /kg
1/32"	0.4-0.8	5-50m ² /kg

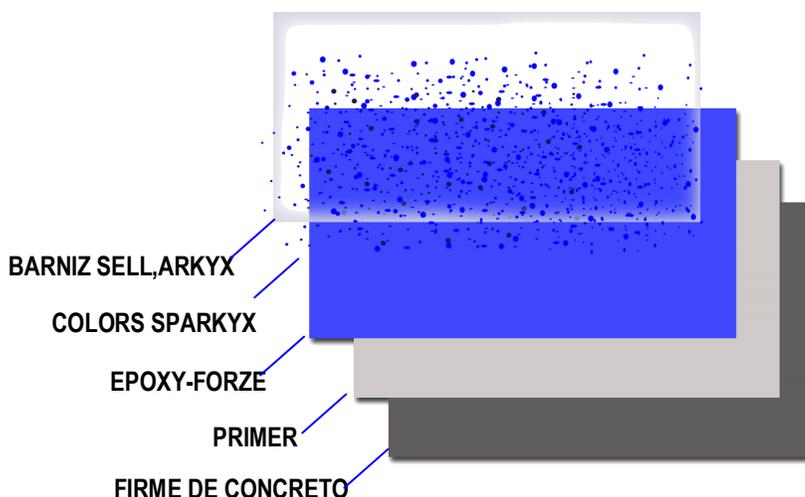

TIPOS DE TAMAÑOS

MODO DE APLICACION

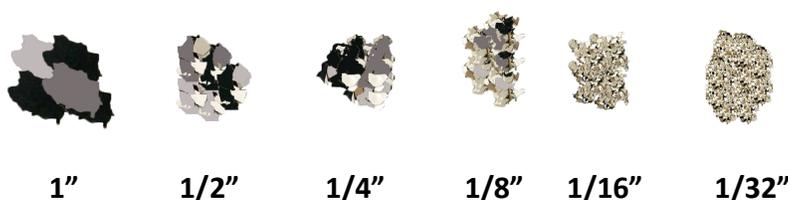

Rendimientos y tonos aproximados al tipo de material y absorción aplicado en forma Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®





COLOR SPARKYX®

FICHA TÉCNICA SPARYX COLOR ARKYX®

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente.

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.





HDS

COLOR SPARKYX®

FTCS010819

DATOS TECNICOS

*Rendimiento aprox. 1-10m2 por cada bolsa de 500gr / 10-20m2 por cada bolsa de 1kg de Sparkyx®

*Aspecto: Hojuelas / Espesor: 0.10-0.12mm ASTM D1005/ Textura: Lisa

*Mezclado con agua: No / Opacidad >98% ASTM D6762

*Flameable: No / Sin Olor

*Tamaños: Son variables (a su elección: 1", 1/2", 1/4", 1/8", 1/16", 1/32")

*Presentación: Bolsa 500gr, Bolsa 1kg, Saco 25kg

*Colores Convencionales: Amplia gama de colores (Ver más en: Catalogo Sparkyx® www.arkyx.com)

PRECAUCION

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos, usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.



Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.

SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com | www.arkyx.com



Catálogo Color Sparkyx




cod. SPARK01



cod. SPARK02




cod. SPARK03




cod. SPARK04



cod. SPARK05




cod. SPARK06



cod. SPARK07



cod. SPARK08



cod. SPARK09



cod. SPARK10



cod. SPARK11



cod. SPARK12

**Colores aproximados*

SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462

ventas@arkyx.com | www.arkyx.com



Catálogo Color Sparkyx



cod. SPARK13



cod. SPARK14



cod. SPARK15




cod. SPARK16



cod. SPARK17



cod. SPARK18



cod. SPARK19



cod. SPARK20



cod. SPARK21



cod. SPARK22



cod. SPARK23



cod. SPARK24



cod. SPARK25

**Colores aproximados*

SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462

ventas@arkyx.com | www.arkyx.com



Catálogo Color Sparkyx




cod. SPARK26



cod. SPARK27



cod. SPARK28




cod. SPARK29




cod. SPARK30



cod. SPARK31



cod. SPARK32



cod. SPARK33



cod. SPARK34



cod. SPARK35



cod. SPARK36



cod. SPARK37



cod. SPARK38



cod. SPARK39



cod. SPARK40



cod. SPARK41



cod. SPARK42



cod. SPARK43



cod. SPARK44



cod. SPARK45



cod. SPARK46



cod. SPARK47



cod. SPARK48



cod. SPARK49



cod. SPARK50

**Colores aproximados*

SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462

ventas@arkyx.com | www.arkyx.com



Catálogo Color Sparkyx



cod. SPARK51



cod. SPARK52



cod. SPARK53




cod. SPARK54



cod. SPARK55



cod. SPARK56




cod. SPARK57



cod. SPARK58



cod. SPARK59



cod. SPARK60



cod. SPARK61




cod. SPARK62




cod. SPARK63



cod. SPARK64



cod. SPARK65




cod. SPARK66



cod. SPARK67



cod. SPARK68



cod. SPARK69



cod. SPARK70




cod. SPARK71



cod. SPARK72



cod. SPARK73



cod. SPARK74



cod. SPARK75

**Colores aproximados*

SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462

ventas@arkyx.com | www.arkyx.com



Catálogo Color Sparkyx Glitter



SPARKG190



SPARKG201



SPARKG202



SPARKG203



SPARKG101




SPARKG102



SPARKG103



SPARKG104




SPARKG105



SPARKG106



SPARKG107



SPARKG108

**Colores aproximados*

SISTEMAS ARKYX®


Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462

ventas@arkyx.com | www.arkyx.com



Catálogo Color Glitter




CGLIT10




CGLIT20




CGLIT45




CGLIT35




CGLIT60




CGLIT30




CGLIT25




CGLIT40




CGLIT50



CGLIT55



CGLIT65



CGLIT75

**Colores aproximados*

SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462

ventas@arkyx.com | www.arkyx.com



Catálogo



SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462

ventas@arkyx.com | www.arkyx.com

