

SAL INDUSTRIAL ARKYX®

FICHA TÉCNICA SAL INDUSTRIAL ARKYX®

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS


La **Sal Industrial Arkyx®** provoca un efecto en el concreto de apariencia tipo coral en el que son aplicadas. La aplicación es sencilla ya que solo se vierte la sal al concreto y el rendimiento es dependiendo completamente de la mano aplacadora. Estos acabados con sal se convierten en una buena opción para las carreteras, los pasillos y otras cubiertas del suelo permanentes.

Para mejores acabados utilizar en conjunto la sal y el **Color Endurecedor Arkyx®** para darle color a la superficie, al igual que el **Barniz Sellador Urethano y Acrílicos Arkyx®**.

APLICACIÓN Y USO

- ◇ Se aplicara en un colado tradicional a punto de fraguar, se tirara la Sal Industrial Arkyx®, de forma extendida sobre toda el área, a su tiempo la sal se hundirá y desapareciendo con la humedad, dejar secar 1 día para después lavar el área y secar.



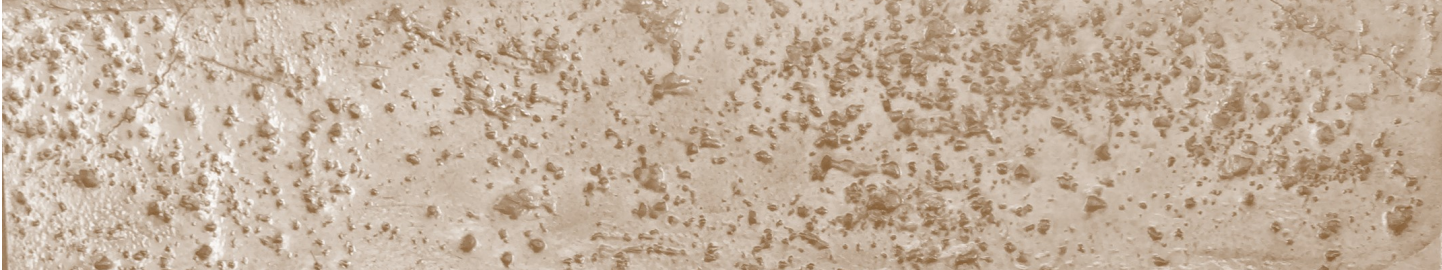

SAL INDUSTRIAL ARKYX®

FICHA TÉCNICA SAL INDUSTRIAL ARKYX®

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello su vida útil durara más mucho tiempo, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente.

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.



HDS

SAL INDUSTRIAL ARKYX®

FTSI040817E

DATOS TECNICOS

*Rendimiento: Sal Industrial bolsa de 5kg rinde 15-20m2 aprox. (dependiendo de la mano de obra).

*Tamaños: Grano grande, grano mediano y grano chico o granulada

*Mezclado con agua: No

*Flameable: No

*Presentación: Saco 25kg y bolsa de 5kg

PRECAUCION

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos, usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.



Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.

SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com | www.arkyx.com

